




## W-TCF

### Terminal Contráctil en Frío

5-35KV SILICON ANTITRACKING  
PARA ALTA CONTAMINACION

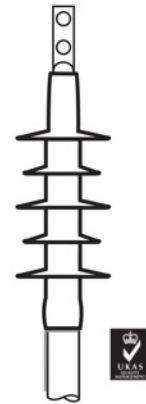

#### Especificación:

**W-TCF** Terminal contráctil en frío de hule silicon anti-tracking. Resistente al intemperismo y contaminación urbana e industrial. XtressControl PAD. 5-35KV Aislamiento extruído. STD. IEEE-48, NMX-J-199-ANCE, IEC-60502-4.

TECNOLOGIA DE APLICACION EN FRIO  
ELEMENTOS INDEPENDIENTES QUE MINIMIZAN  
LA POSIBILIDAD DE ERROR  
SELLO POSITIVO 100% HERMETICO  
SILICON HIDROFOBICO ANTITRACKING.

## Guía de Selección

Catálogo	Calibre (AWG)	USO
<b>15 KV</b>		
TCF-XT-15-1I	1/0 - 4/0	Interior
TCF-XT-15-2I	250-500	Interior
TCF-XT-15-3I	600-1000	Interior
TCF-XT-15-1E	1/0 - 4/0	Exterior
TCF-XT-15-2E	250-500	Exterior
TCF-XT-15-3E	600-1000	Exterior
<b>25 KV</b>		
TCF-XT-25-1I	1/0 - 300	Interior
TCF-XT-25-2I	350 - 500	Interior
TCF-XT-25-3I	600 - 1000	Interior
TCF-XT-25-1E	1/0 - 300	Exterior
TCF-XT-25-2E	350 - 500	Exterior
TCF-XT-25-3E	600 - 1000	Exterior
<b>35 KV</b>		
TCF-XT-35-1I	1/0 - 400	Interior
TCF-XT-35-2I	500 - 1000	Interior
TCF-XT-35-1E	1/0 - 400	Exterior
TCF-XT-35-2E	500 - 1000	Exterior

\*PARA CABLE CON PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE, 100% y 133% NA.

\*NO INCLUYE ZAPATA. CONSULTE A WOER PARA OPCIONES CON ZAPATA INCLUIDA.

