



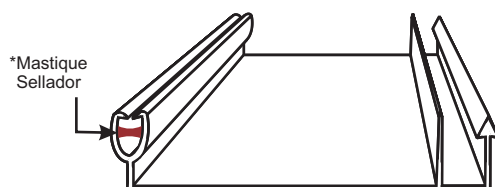

## **W-OLC** **Cubierta de Línea Viva** **1 - 35KV**

Cubierta de polímero reticulado para aislar líneas y puentes. No requiere desconexión. Polímero reticulado fácil de instalar. Resistente a rayos U.V., intemperismo y alta contaminación.

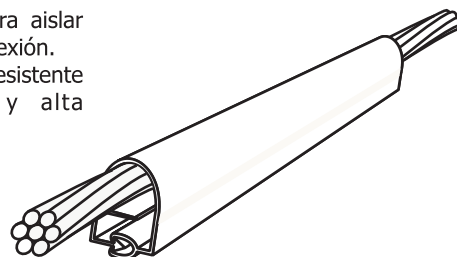

### **Guía de Selección**

<b>Catálogo</b>	<b>Tamaño</b>	<b>(mm)</b>	<b>Voltage</b>	<b>Conductor</b>	<b>Diámetro máximo del conductor</b>
W-OLC-15-1	Φ13		1-15kV	< 50mm <sup>2</sup>	13mm
W-OLC-35-1	Φ13*		1-35kV	< 50mm <sup>2</sup>	13mm
W-OLC-15-2	Φ18		1-15kV	< 240mm <sup>2</sup>	18mm
W-OLC-35-2	Φ18*		1-35kV	< 240mm <sup>2</sup>	18mm
W-OLC-15-3	Φ38		1-15kV	< 1000mm <sup>2</sup>	38mm
W-OLC-35-3	Φ38*		1-35kV	< 1000mm <sup>2</sup>	38mm

\* Con mastique sellador